


RV-FX可変側溝(自由勾配側溝)・G付き横断用


□ 形状図・特徴

- 側溝の影響幅を変えずに側壁外側をフラットにして、内部の作業性を良くしてあります。
- 車両上載時にどうしても欠けやすい頂板サイド部は、保護プレートで補強されています。


▽メッキ保護プレート付き



RV-FX可変 G付横断 L=2000

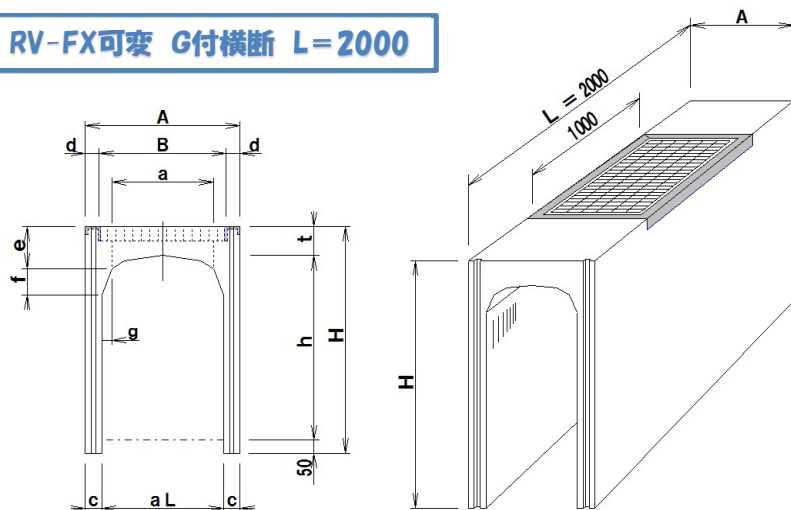

□ 横断用 L=1000は、開口無し



□ 規格・寸法表「グレーチング付き横断用」

呼び名 a × h	寸法表 (mm)										横断2m (kg)	横断1m (kg)
	A	B	t	h	H	aL	c	d	e	f		
300 × 300	500	410	95	300	445	380	60	45	130	70	385	240
300 × 400				400	545	380					440	270
300 × 500				500	645	380					496	297
300 × 600	500	410	95	600	745	360	70	45	130	70	609	350
300 × 700				700	845	360					675	383
300 × 800				800	945	360					742	418
300 × 900	500	410	95	900	1045	350	75	45	130	70	846	474
300 × 1000				1000	1145	350					918	510
300 × 1100				1100	1245	350					990	548
400 × 400	610	510	110	400	560	480	65	50	160	100	544	338
400 × 500				500	660	480					605	367
400 × 600				600	760	480					665	399
400 × 700	610	510	110	700	860	460	75	50	160	100	788	475
400 × 800				800	960	460					858	510
400 × 900				900	1060	460					928	550
400 × 1000	610	510	110	1000	1160	450	80	50	160	100	1048	587
400 × 1100				1100	1260	450					1087	627
400 × 1200				1200	1360	450					1198	665
500 × 500	720	610	125	500	675	570	75	55	195	115	734	460
500 × 600				600	775	570					805	495
500 × 700				700	875	570					874	525
500 × 800				800	975	570					944	561
500 × 900	720	610	125	900	1075	540	90	55	195	115	1132	658
500 × 1000				1000	1175	540					1216	700
500 × 1100				1100	1275	540					1255	745
600 × 600	830	710	140	600	790	660	85	60	220	105	891	591
600 × 700				700	890	660					963	632
600 × 800				800	990	660					1042	669
600 × 900				900	1090	660					1124	710
600 × 1000	830	710	140	1000	1190	630	100	60	220	105	1329	812
600 × 1100				1100	1290	630					1422	861
600 × 1200				1200	1390	630					1522	906