


□ 特徴



1. 側溝の上幅を変えずに側壁外側をフラットにして、内部の作業性を良くしてあります。
2. 広く採用されているRVの消音理論を取り入れた、ガタツキのない蓋版構造です。

グレーチング

コンクリート蓋版

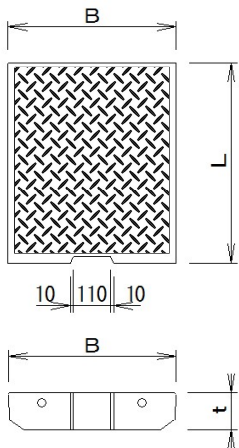

集水蓋版

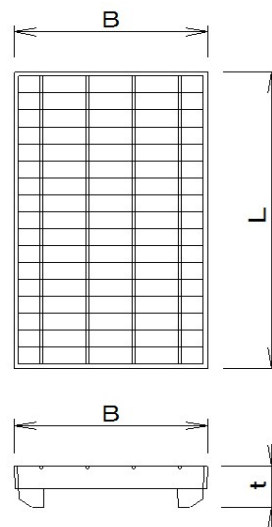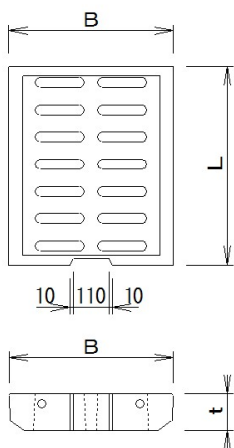

□ 規格・寸法表「縦断用」

サイズ	コンクリート蓋版				集水蓋版				縦断用グレーチング			
	B	L	t	参考重量 (kg)	B	L	t	参考重量 (kg)	B	L	t	参考重量 (kg)
300用	400	500	95	41	400	500	95	25	400	995	95	36
400用	500	500	110	60	500	500	110	38	500	995	110	51
500用	600	500	125	83	600	500	125	50	600	995	125	70

※ グレーチングはL=500も準備致します。

RV-FX電柱巻込み

