




# 歩車道境界ブロック




## 一般図


歩車A両面

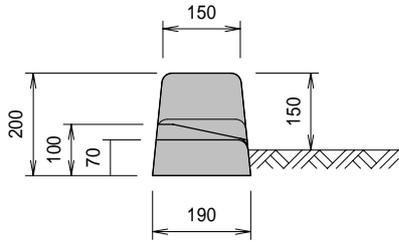


歩車B両面

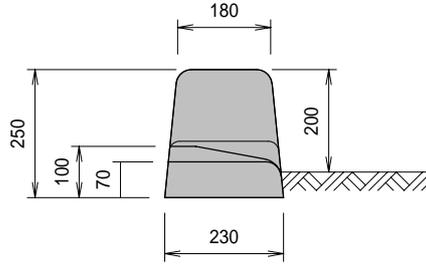

歩車C両面

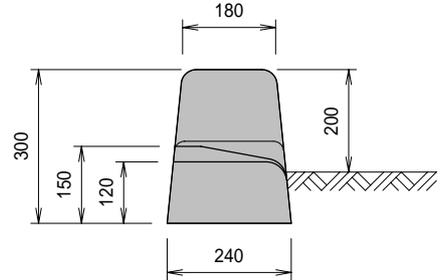


## 標準部寸法表



歩車道境界ブロック：両面アール

呼び名	寸法表 (mm)				参考重量(kg)		
	a	b	h	R	L=600	L=1000	L=2000
両面A	150	190	200	20	-	77	153
両面B	180	230	250	30	-	116	230
両面C	180	240	300	30	-	143	280



歩車道境界ブロック：片面アール

呼び名	寸法表 (mm)				参考重量(kg)		
	a	b	h	R	L=600	L=1000	L=2000
片面A	150	170	200	20	44	73	145
片面B	180	205	250	30	66	109	217
片面C	180	210	300	30	80	133	264

## すり付け・乗り入れ

分類	車道乗り入れ			歩道乗り入れ			すり付け		
形状									
寸法・重量	b	h	重量	b	h	重量	h1	h2	重量
歩車道A型	190	100	22	190	70	18	100	200	69
歩車道B型	230	100	28	230	70	22	110/160	250	102
歩車道C型	240	150	42	240	120	37	160	300	129